MONTE CARLO

CZ

BLAHOPŘEJEME!
ROZHODLI JSTE SE PRO KVALITNÍ PRODUKT FIRMY ZANGENBERG.

Před prvním použitím si, prosím, pozorně přečtěte návod k použití. Získáte tak důležité instrukce pro používání slunečníku.

Návod si, prosím, uschovejte pro případné objednání náhradních dílů.

1. Obsah balení slunečníku MONTE CARLO

Nr.	Počet	Popis	Obrázek
A	1	Slunečník	
B	1	Stojná trubka (nachází se v tyči slunečníku)	
C	1	Kříġový stojan - díl 1	
D	1	Křížový stojan - díl 2	
E	1	Otočný mechanismus	
F	4	Šroub M8 x 30 mm vļ etnƆ podloġky	
G	4	Šroub M8 x 20 mm včetně podložky	
H	1	Aretaļ ní šroub (nachází se ve stojanu)	
I	1	Kryt otočného mechanismu	
J	1	Ochranný transportní obal	
K	1	Klička (nachází se v polystyren. obalu)	
L	1	Ochranný obal se zipem a tyčí	

2. Návod k sestavení

- Montáž stojanu

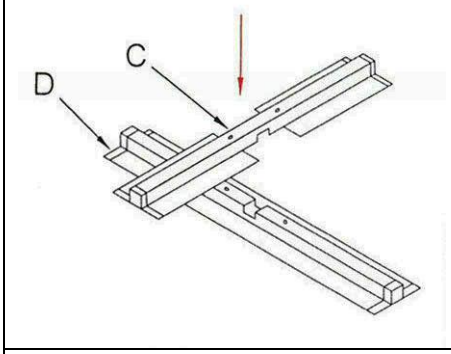	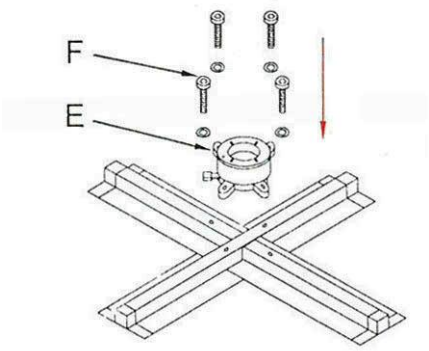	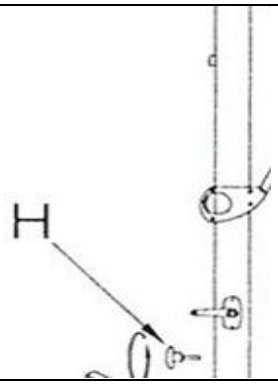
Vložte C+D do sebe.	Otočný mechanismus E přišroubujte pomocí šroubů F k dílům C+D.	Uvolněte aretační šroub H ze slunečníku A a vytáhněte stojnou trubku B.
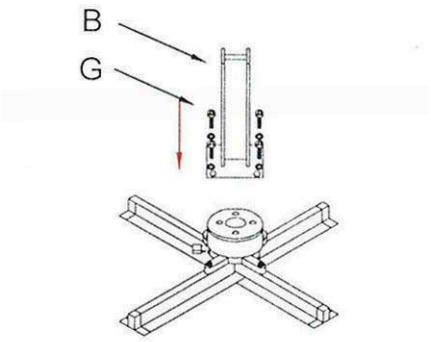	Vložte 4 betonové dlaždice o rozměrech 50x50x5 cm do stojanu. Prověřte, zda jsou dlaždice rovnoměrně usazeny na správné místo, aby nedošlo k případnému převrácení slunečníku.	Montáž sluneļ níku naleznete v ļ ásti 4. Montáž sluneļ níku
Stojnou trubku B přiġroubujte k otoļ nému mechanismu E ġroubem G.		

3. Příslušenství: Kotvící trubka do země (volitelné)

Skládá se z pozinkované trubky a 4 imbusových šroubŢ.

- Montáž kotvící trubky

	Kotvící trubku je nutné zabetonovat do země na úrovni terénu, aby nevzniklo nebezpečí úrazu zakopnutím. Doporučené rozměry betonového základu jsou 60x60x80 cm. Při montáži slunečníku přišroubujte stojnou trubku s otočným mechanismem z křížového stojanu ke kotvící trubce.

4. Montáž sluneļ níku a návod k obsluze

- **Montáž slunečníku**

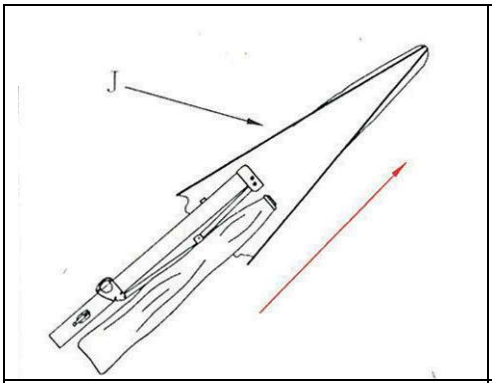	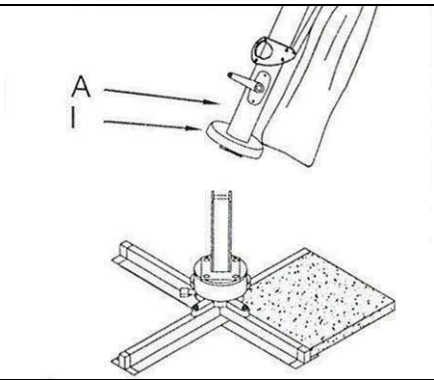	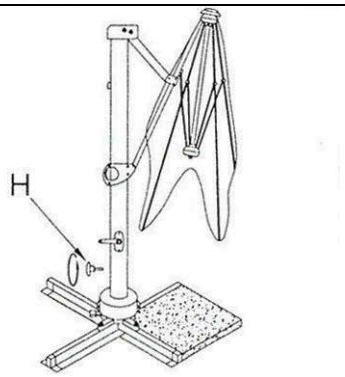
Sejměte transportní obal J ze slunenļ íku A	Kryt I otočného mechanismu nasaďte spolu se slunečníkem A na stojnou trubku B.	Aretačním šroubem H přitáhněte slunečník A do stojné trubky B.
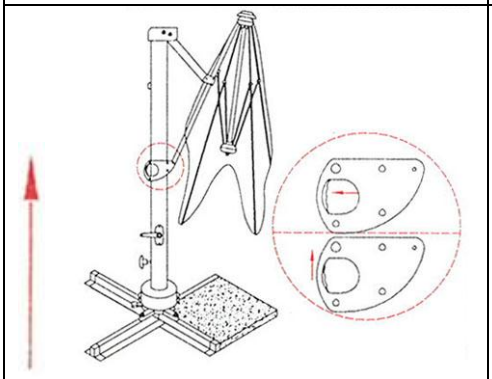	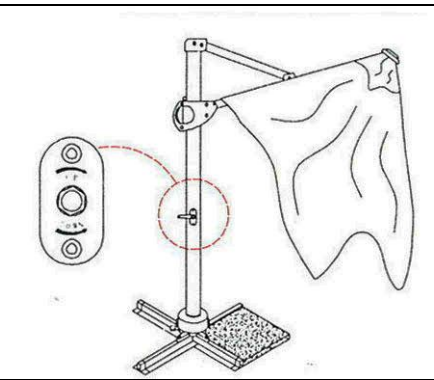	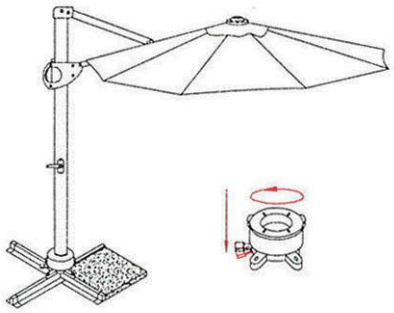
Při stlačeném táhle veďte táhlo směrem nahoru a nechte jej zacvaknout.	Kličku K nasuňte na trubku slunečníku a otáčením ve směru hodinových ručiček otevřete střechu slunečníku.	Slunečník A je možné díky pedálu na otočném mechanismu E otáčet 360 st. kolem své osy.
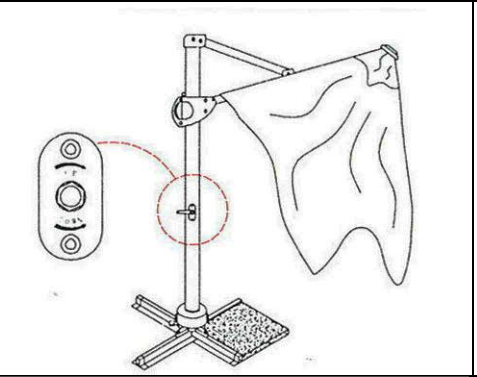	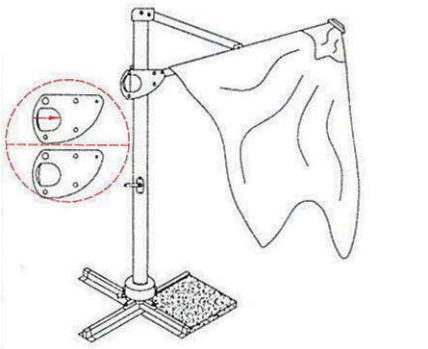	
Pro uzavření střechy slunečníku otáčejte kličkou K proti směru hodinových ručiček.	Následně táhněte táhlo směrem dolů ke stojanu slunečníku.	Nyní je slunečník kompletně uzavřen. Pomocí visícího pásku připevněte slunečník k tyči.

	POZOR! Pokud zabalíte slunečník vlhký, mohou vzniknout skvrny - nevztahuje se oprávněná reklamace.	
Po každém použití slunečníku dejte na vysušený slunečník ochranný obal L.		

5. Informace pro údržbu, ošetření a další informace

Vítr

Při sílícím větru uzavřete slunečník a chraňte před poničením.

Znečištění

Odstraňte nejdříve znečištěné části a fleky pomocí měkkého kartáče. K odstranění můžete také použít vlažnou vodu a jemné mýdlo. Následně slunečník otevřete (napněte) s sušením ve stínu.

Mokro/Vlhkost

Pokud je slunečník mokrý, nenechávejte jej sušit na slunci, ale rozevřený ve stínu. Předejdete tak vyblednutí látky.

Vyblednutí na slunci a ošetření podstavce

Pokud slunečník nepoužíváte, použijte prosím jako ochranu neprůhledný obal.
POZOR! Pokud zabalíte slunečník vlhký/mokrý, mohou se na stojanu vyskytnou fleky - nevztahuje se reklamace. Proto do obalu ukládejte pouze suchý slunečník.

UV-ochrana

- tmavé barvy většinou nabízejí vyšší UV-ochranu
- těžké/silné/pevné materiály nabízejí rovněž vyšší UV-ochranu

Slunečníky nemohou Vaši pokožku chránit před odraženým UV zářením, proto doporučujeme před sluncem navíc jako doplněk používat ochranné prostředky (krémy).

6. Náhradní díly

Pro objednání náhradních dílů prosím kontaktujte www.zangenberg.cz, www.kvalitnislunecniky.cz.

7. Záruka

Zangenberg zaručuje, že je tento produkt vyroben z kvalitních materiálů. Přesto se mohou vyskytnout nedostatky.
Záruka začíná datumem nákupu - převzetím zboží a trvá 24 měsíců.
Škody způsobené nepřiměřeným zacházením nebo násilným zacházením budou zamítnuty.
Poškození výrobku vlivem povětrnostních vlivů nepodléhá záruce.

8. Bezpečnost

Pravidelně na začátku sezóny provádějte kontrolu slunečníku - zejména kloubů a spojovacích částí. Tutot kontrolu následně opakujte pravdilně v odstupu 1 - 2 měsíců.

Pro mazání použijte obvyklé silikon-spreje.